


高圧洗浄機用アクセサリー



パイプクリーニングホース ノズルの種類

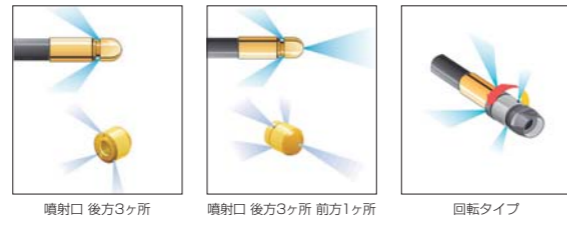

パイプクリーニングホース

内径40mm~200mmの配管洗浄用ホース。先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
※曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能



iSolar(太陽電池モジュール洗浄システム)

モジュール表面を傷つけずに直接ブラッシングして汚れを除去します。
(画像はiSolar 800)



サクションキット

水中ポンプを用意せずに高圧洗浄機と接続することにより作業後の排水処理が行えます。



サンドブラストキット

土木建築資材のコンクリートパネルの洗浄に。




商品名	No.	注文番号	サイズ	情報	HD 605	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/10 C Food	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HDS 4/7 U	HDS 4/7 C	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C	HDS 8/17 M	HDS 8/17 MX	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 5/14 B	HD 830 BS	HD 728 B	HD 801 B 7/4	HD 1050 B	HD 1050 B 7/4	HDS 801 B	HDS 1000 BE	No.
					冷水タイプ												温水タイプ					エンジンタイプ									
パイプクリーニング (排水管の詰まりを解消)																															
ホース		外径 8mm 耐圧 22MPa 1)	1 9.548-724.0	20 m	噴射口 固定後方 6 箇所 2)																										
		外径 16 mm耐圧 12MPa	2 6.390-028.0	20 m	max12MPa																										
		商品 No.2-4 は、商品 No.5-10 のパイプクリーニングノズルが必要	3 6.390-029.0	30 m	max12MPa																										
		外径 16 mm耐圧 20MPa	4 6.390-030.0	20 m	max20MPa																										
ノズル		吐出口後方 3ヶ所	5 5.763-015.0	外径 16 mm	055 (ノズルサイズ)																										
			6 5.763-019.0	外径 16 mm	065 (ノズルサイズ)																										
		吐出口後方 3ヶ前方 1ヶ所	7 5.763-016.0	外径 16 mm	060 (ノズルサイズ)																										
			8 5.763-020.0	外径 16 mm	065 (ノズルサイズ)																										
		回転タイプ	9 6.415-428.0	外径 16 mm	050 (ノズルサイズ)																										
			10 6.415-440.0	外径 16 mm	065 (ノズルサイズ)																										
		サイクロンジェットタイプ	11 6.415-944.0	外径 25 mm	040 (ノズルサイズ)																										
		吐出口後方 3ヶ前方 1ヶ所	12 6.415-945.0	外径 25 mm	060 (ノズルサイズ)																										
		※サイクロンジェットは前方 1ヶ所吐出のみです。	13 6.415-946.0	外径 30 mm	040 (ノズルサイズ)																										
			14 6.415-947.0	外径 30 mm	060 (ノズルサイズ)																										
			15 6.415-948.0	外径 35 mm	040 (ノズルサイズ)																										
			16 6.415-949.0	外径 35 mm	060 (ノズルサイズ)																										
開閉コントロールバルブ	17	4.580-160.0			トリガーガン不使用時、直視/パイプクリーニングホースを機械に取り付けて吐出を制御																										
サンドブラスト																															
直噴 ※けい砂 4-5 号使用 (けい砂は別途ご用意ください)	ベーシックキット	18 4.762-010.0			砂量調節付き (要ノズルセット)																										
		19 4.762-022.0			砂量調節無し (要ノズルセット)																										
	ノズルセット	20 2.638-526.0			035 (ノズルサイズ)																										
	サンドブラストノズルと	21 2.637-900.0			040 (ノズルサイズ)																										
	先端ノズル (鉄製) のセット	22 2.637-901.0			045 (ノズルサイズ)																										
		23 2.637-902.0			050 (ノズルサイズ)																										
		24 2.637-903.0			055 (ノズルサイズ)																										
		25 2.637-904.0			060 (ノズルサイズ)																										
		26 2.637-907.0			075 (ノズルサイズ)																										
		27 2.637-908.0			080 (ノズルサイズ)																										
	先端ノズル	28 6.415-084.0			6 mm																										
	高耐久性 (タングステンカーバイド製)	29 6.415-083.0			8 mm																										
排気ユニット																															
	排気アダプター	30 4.656-149.0	φ 150																												
		31 4.656-080.0	φ 200																												
		32 4.656-079.0	φ 200																												
	フレキシブル管	33 9.548-001.0	φ 150		1 ~ 4 mまで伸縮可能																										
		34 9.548-002.0	φ 200		1 ~ 4 mまで伸縮可能																										
太陽電池モジュール洗浄システム iSolar 3)																															
	iSolar 400	35 6.368-456.0	φ 400		700-1,000L/h																										
	iSolar 400	36 6.368-457.0	φ 400		1,000-1,300L/h																										
	iSolar 800	37 6.368-454.0	φ 400 x 2		700-1,000L/h																										
	iSolar 800	38 6.368-455.0	φ 400 x 2		1,000-1,300L/h																										
	iSolar TL 7 H	39 4.107-054.0	1.8-7.2m		長さ 1.8-7.2 m カーボン・グラスファイバー																										
	iSolar TL 10 H	40 4.107-053.0	2.4-10.2m		長さ 2.4-10.2 m カーボン・グラスファイバー																										
	iSolar TL 10 C	41 4.107-055.0	2.4-10.2m		長さ 2.4-10.2 m カーボン																										
	iSolar TL 14 C	42 4.107-052.0	2.4-14m		長さ 2.4-14 m カーボン																										
	iSolar ランス用ホース	43 6.392-978.0	8.5m		長さ 8.5 m (TL 7 H 対応)																										
	iSolar ランス用ホース	44 6.392-977.0	11.5m		長さ 11.5 m (TL 10 H / TL 10 C 対応)																										
	iSolar ランス用ホース	45 6.392-976.0	15m		長さ 15 m (TL 14 C 対応)																										
他アクセサリー																															
HDS 1000 BE ホイールセット	46 2.637-820.0				移動用 工場出荷時取り付け																										
吊り下げフック	47 2.640-438.0																														
サクションキット	48 2.641-798.0	3.6m			耐熱 MAX 60℃ 水中ポンプを用意せずに排水作業が可能																										
ガムリムーバー	49 2.642-843.0				耐熱 MAX 95℃ スプレーランス先端に取り付けて使用 接続口 M18 x 1.5																										

■標準装備 □オプション
1) 受注生産のため、納品まで約3週間かかります。 2) 水量とホースの長さにより、噴射口の数が変わる場合があります。
3) iSolar 400 / 800 は吐出水量 700L/h 以上の機種に適合します。100V など、吐出水量 700L/h 以下の機種ではブラシの回転数が少なく、十分な洗浄効果が得られません。
iSolar 400 / 800 はノズルサイズが異なります。
iSolar 800 をシングルブラシとしてはお使いいただけません。

ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

バキュームクリーナー用アクセサリ

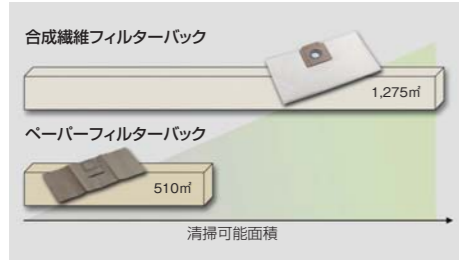

合成繊維フィルターバック
 合成繊維フィルターバックは、通常のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(当社比)の集塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。ゴミ捨ての回数が半分に減るので、わずらわしい手間を減らすことができます。また耐久性にも優れているので経済的です。




商品名	No.	注文番号	径/入数	長さ/幅	情報	ドライクリーナー										乾湿両用掃除機										No.
						EB 90/1 Pro	T 7/1 アタラ	T 9/1 ハッチリー	T 10/1	T 12/1	CV 30/1	CV 38/1	NT 27/1	NT 48/1	NT 25/1 Ap	NT 35/1 Ap	NT 35/1 Tact 静電防止	NT 35/1 Tact TE	NT 45/1 Tact	NT 55/1 Tact	NT 65/2 Tact ²	NT 35/1 Tact H				
クリーナー用アクセサリ																										
ペーパーフィルターバック	1	6.904-312.0	10 枚																			1				
・ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。	2	6.904-333.0	10 枚			■	□	□														2				
	3	6.904-285.0	5 枚																			3				
	4	6.904-294.0	10 枚								□	□										4				
	5	6.904-210.0	5 枚																			5				
	6	6.904-208.0	5 枚																			6				
	7	6.904-290.0	5 枚																			7				
ペーパーフィルターバック 強化タイプ	8	6.904-171.0	5 枚																			8				
・破れにくく、乾いたゴミだけではなく濡れたゴミの回収にも使用できます。	9	6.904-211.0	5 枚																			9				
	10	6.904-252.0	5 枚																			10				
布製フィルターバック	11	6.904-316.0	1 枚				□	□	□	□												11				
・水洗い可能 (40℃まで)、繰り返し使用できます。	12	6.904-301.0	1 枚								□	□										12				
合成繊維フィルターバック	13	6.904-315.0	10 枚																			13				
・ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。	14	6.904-335.0	10 枚				□	■														14				
	15	6.904-305.0	10 枚																			15				
	16	6.904-351.0	5 枚																			16				
セーフティフィルターバック	17	6.904-266.0	5 枚																			17				
コンテナカバー	18	6.904-212.0	1 枚																			18				
・粉じん回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収後にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎます。	19	6.906-103.0	1 枚																			19				
	20	6.904-282.0	1 枚																			20				
フィルターバスケット	21	5.731-619.0	1 個																			21				
	22	5.731-624.0	1 個				□															22				
	23	5.731-628.0	1 個																			23				
	24	5.731-649.0	1 個																			24				
モーター保護フィルター	25	6.414-611.0	5 枚																			25				
	26	5.731-611.0	1 枚																			26				
筒型フィルター	27	6.414-789.0	1 個																			27				
筒型フィルター用固定ノブ (6.414-789.0 用)	28	9.411-954.0	1 個																			28				
スポンジフィルター	29	5.731-595.0	1 個																			29				
排気フィルター	30	6.414-801.0	1 個																			30				
	31	6.414-802.0	3 個																			31				
	32	6.414-760.0	1 個																			32				
	33	6.414-765.0	3 個																			33				
エコフィルター	34	6.904-367.0	1 個																			34				
	35	6.904-356.0	1 個																			35				
	36	6.904-242.0	1 個																			36				
	37	6.907-277.0	1 個																			37				
	38	6.904-364.0	1 個																			38				
ドラム缶カバー	39	4.063-132.0	1 個																			39				
ドラム缶リング	40	6.902-051.0	1 個																			40				

■標準装備 □オプション
 ID (Internal Diameter) は内径です。
 1) 標準装備品のサクシオンホースと異なる ID のサクシオンホースをご使用になる場合、標準装備品のペンディングパイプ・サクシオンパイプ・フロアノズル等のアクセサリは原則として接続できません。
 ID61mm のサクシオンホースをご使用になる場合は、ペンディングパイプやサクシオンパイプ等のアクセサリも ID61mm の商品をお選びください。
 ID40mm のサクシオンホースに ID35mm のアクセサリをご使用になる場合、ID35mm のサクシオンホースに ID32mm のアクセサリをご使用になる場合は、適合する ID のリデュサー (30 ページに掲載) を別途ご用意ください。
 クリップシステム対応のサクシオンホースをご使用になる場合は、サクシオンホースと同じ ID のクリップシステム対応のペンディングパイプをご確認ください。
 ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

スチームクリーナー

業務用スチームクリーナーです。洗剤を使わず高温のスチームで汚れを浮かせて落とします。豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。



布地のシミ取りに



厨房の衛生維持に



DE 4002

スチームクリーナー

機種名	注文番号	動力 (V)	ヒーター出力 (W)	スチーム吐出量 (L/s)	最高吐出圧力 (MPa) ※	タンク容量 ポイラー/サブ (L)	ポイラータンク加熱温度/吐出温度 (°C)	ヒートタイム (min)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	寸法 (mm) 長さ×幅×高さ
DE 4002	1.092-741.0	単相 100	1,500	調整可	0.32	2.4/2.2	145/100	約15	2.9	7.5	480 × 305 × 260
<small><標準装備>ホース一体型ヘッド、パイプ2本、フロアブラシ (クロス1枚付)、ハンドブラシ (カバー1枚付)、ノズルヘッド長短各1個、ブラシ1個)、ノズルセット、じょうご</small>											

※ 1MPa=10.2kgf/cm² 1) 別途注文時 (2.863-058.0) は4個組
ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。


商品名	No.	注文番号	内容量	情報	DE 4002	No.
スチームクリーナー DE 4002						
ホース一体型ヘッド	1	4.321-114.0	1	長さ 2.5m	■	1
パイプ	2	4.127-023.0	1	長さ 0.5m	■	2
フロアブラシ	3	2.884-278.0	1		■	3
ハンドブラシ	4	2.884-280.0	1		■	4
ノズルヘッド 長	5	2.884-281.0	1		■	5
ノズルヘッド 短	6	4.130-431.0	1		■	6
ブラシ	7	2.863-058.0	4 (赤2、黒2)	製品に同梱品は1個	■	7
	8	2.863-061.0	3	真ちゅう製	□	8
ノズルセット	9	2.884-282.0	1	スポットノズルと延長ノズルのセット	■	9
じょうご	10	4.013-030.0	1		■	10
クロスセット	11	6.960-019.0	5	フロアブラシ用2枚、ハンドブラシ用3枚	□	11
カバー5枚組	12	6.370-990.0	5	ハンドブラシ用カバー5枚	□	12
窓用ノズル	13	4.130-115.0	1		□	13
窓用ノズルカバー	14	6.273-140.0	1	窓用ノズルの取替用ゴム	□	14
壁紙はがし	15	2.863-062.0	1		□	15
RM 511 ポイラー洗剤 (スケール除去剤) スティックタイプ	16	6.290-239.0	9	1.6Lのぬるま湯に3本	□	16
キャディワゴン	17	6.962-239.0	1	本体とアクセサリー移動用カート	□	17

■標準装備 □オプション



カーペットリンスクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗剤を吹き付け、パキュム機能で汚れと洗剤を吸い取ります。シンプルな設計なので扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

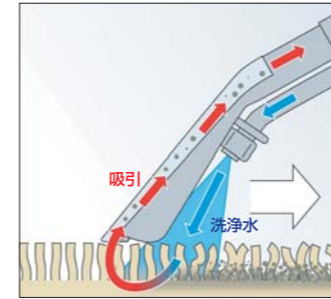

カーペットリンスクリーナーイメージ
洗剤を吹き付け、パキュム機能で吸い取ります。



ハンドノズル使用



フロアノズル使用



Puzzi 8/1 C



Puzzi 10/1

カーペットリンスクリーナー

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (トータル) (W)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	タンク容量 洗剤/汚水 (L)	作業幅 (mm)	噴霧量 (L/min)	最高給水温度 (°C)	質量 (kg)	寸法 (mm) 長さ×幅×高さ
Puzzi 8/1 C	1.100-229.0	単相 100	1,200	61	230	8/7	110	1	50	9.8	530 × 330 × 440
<small><標準装備>スプレーグリップ、ハンドノズル、スプレーサクセッションホース 2.5m</small>											
Puzzi 10/1	1.100-135.0	単相 100	1,100	54	220	10/9	240	1	50	10.7	710 × 330 × 440
<small><標準装備>フロアツール、ハンドノズル、スプレーサクセッションホース 2.5m</small>											

ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

商品名	No.	注文番号	内容量	情報	Puzzi 8/1 C	Puzzi 10/1	No.
カーペットリンスクリーナー							
スプレーグリップ	1	4.130-000.0	1		■	■	1
ハンドノズル	2	4.130-001.0	1	ノズル幅 110mm	■	■	2
フロアツール	3	4.130-007.0	1	フロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルのセット	□	■	3
フロアツール用ハンドル	4	4.321-001.0	1		□	□	4
パイプ	5	4.025-004.0	1		□	□	5
フロアノズル	6	4.130-008.0	1	ノズル幅 240mm	□	□	6
コーナーノズル	7	4.130-010.0	1		□	□	7
スプレーサクセッションホース (2.5m)	8	6.391-410.0	1		■	■	8
スプレーサクセッションホース (4m)	9	6.391-411.0	1		□	□	9
RM 760 Tablet	10	6.295-850.0	16錠	4Lの水に1錠使用 カーペット、布地用タブレット洗剤	□	□	10

■標準装備 □オプション



カーペットや布張り家具等のシミや黒ずみに

洗剤前
洗剤後

RM 760 Tablet 対応機種:Puzzi 10/1、Puzzi 8/1 C
注文番号:6.295-850.0
中性 16錠入り

【特徴】
 丸洗いが難しい布製品の汚れに効果的。
 手を汚さない錠剤タイプ。

【使用方法】
 4Lの水に1錠を溶かして使用。

【注意点】
 天然素材への使用は縮む可能性があるため、あらかじめ目立たない場所で試してから使用すること。

スイーパー用
アクセサリ



商品名	No.	注文番号	サイズ (mm)	サイズ											No.	
				KM 70/20 C	KM 70/20 CN	KM 70/30 C Bp	KM 75/40 W G/Bp	KM 85/50 W G/Bp	KM 90/60 R G	KM 90/60 R G/Bp Adv	KM 100/100 R G/Bp	KM 100/100 R D/LPG	KM 105/110 R G	KM 120/150 R Bp G/D		KM 130/300 R D
サイドブラシ																
標準	1	6.966-005.0	330	■	■	■										1
	2	6.906-132.0	410				■	■	■	■						2
	3	6.905-986.0	450								■	■				3
	4	6.906-705.0	600										■			4
	5	6.966-063.0	600											■		5
	6	6.987-083.0	600												■	6
	7	6.987-467.0	650												■	7
ソフト 粉塵用	8	6.905-626.0	410				□	□	□	□						8
	9	6.906-133.0	450								□	□				9
	10	6.905-620.0	550										□	□		10
	11	6.906-720.0	600												□	11
	12	6.966-065.0	600												□	12
	13	6.987-465.0	650												□	13
ハード がんごな汚れ用 (耐湿性)	14	6.905-625.0	410				□	□	□	□						14
	15	6.906-065.0	450								□	□				15
	16	6.905-773.0	550										□	□		16
	17	6.906-705.0	600												□	17
	18	6.906-721.0	600												□	18
	19	6.987-468.0	650												□	19
スチール製雑草除去用 G (エンジンタイプ) のみ対応	20	6.906-022.0	450								□	□				20
	21	6.905-619.0	550										□	□		21
メインブラシ																
標準	22	6.906-041.0	480	■	■	■										22
	23	6.906-884.0	550				■									23
	24	4.762-430.0	615					■	■							24
	25	6.906-509.0	620						■							25
	26	4.762-529.0	640							■						26
	27	6.906-375.0	700								■	■				27
	28	6.906-624.0	850									■				28
	29	6.987-085.0	1200												■	29
	30	6.987-441.0	1350												■	30
ソフト 滑らかな床用	31	6.903-995.0	480	□	□	□										31
	32	6.906-886.0	550				□									32
	33	6.906-557.0	620					□								33
	34	4.762-523.0	640								□					34
	35	6.906-533.0	700									□				35
	36	6.906-722.0	850										□			36
	37	6.987-437.0	1200											□		37
	38	6.987-443.0	1350												□	38
ハード がんごな汚れ用 (耐湿性)	39	6.903-999.0	480	□	□	□										39
	40	6.906-885.0	550				□									40
	41	4.762-443.0	615					□	□							41
	42	6.906-558.0	620						□							42
	43	4.762-524.0	640							□						43
	44	6.906-532.0	700								□	□				44
	45	6.906-723.0	850									□				45
	46	6.987-436.0	1200										□			46
	47	6.987-442.0	1350											□		47
帯電防止	48	6.906-950.0	550				□									48
メインブラシ																
筒型フィルター	49	6.414-576.0								■						49
	50	6.414-532.0									■					50
	51	6.414-554.0										■				51
フラットフィルター	52	5.731-585.0					■									52
	53	5.731-635.0						■								53
	54	6.904-367.0							■							54
	55	6.904-356.0	強化タイプ				□									55
	56	6.907-352.0								■						56
	57	6.988-158.0											■			57
	58	6.988-159.0												■		58
	59	6.988-160.0													■	59


KM 130/300 R D メインブラシ (1000mm)
標準 : 6.987-438.0 ソフト : 6.987-440.0 ハード : 6.987-439.0

商品名	注文番号	タイプ	タイプ					
			KM 70/30 C Bp	KM 75/40 W Bp	KM 85/50 W Bp	KM 90/60 R Bp Adv	KM 100/100 R Bp	KMR 1250 BAT
バッテリー・充電器								
バッテリー	6.654-202.0	メンテナンスフリー	■					
	9.548-201.0	メンテナンスフリー		■				
	9.548-478.0	メンテナンスフリー			■	■	■	
	6.654-112.0	メンテナンス				■	■	
	9.548-236.0	メンテナンスフリー		■				
充電器	9.548-217.0	単相 100V		■	■			
	9.548-281.0	単相 100V				■	■	
	6.654-143.0	単相 200V				■	■	
	9.548-237.0	単相 100V					■	
								■

■標準装備 □オプション
1) 2個必要 2) 4個必要
3) 200V、100Vの選択が可能。100V
使用時は別途ケーブルセット (6.647-
981.0) とプラグBAT (6.646-368.0) が
合わせて必要。

カーペットケア

業務用立ち乗り式カーペットバキューム
業務用カーペット洗浄機
業務用エアブロー

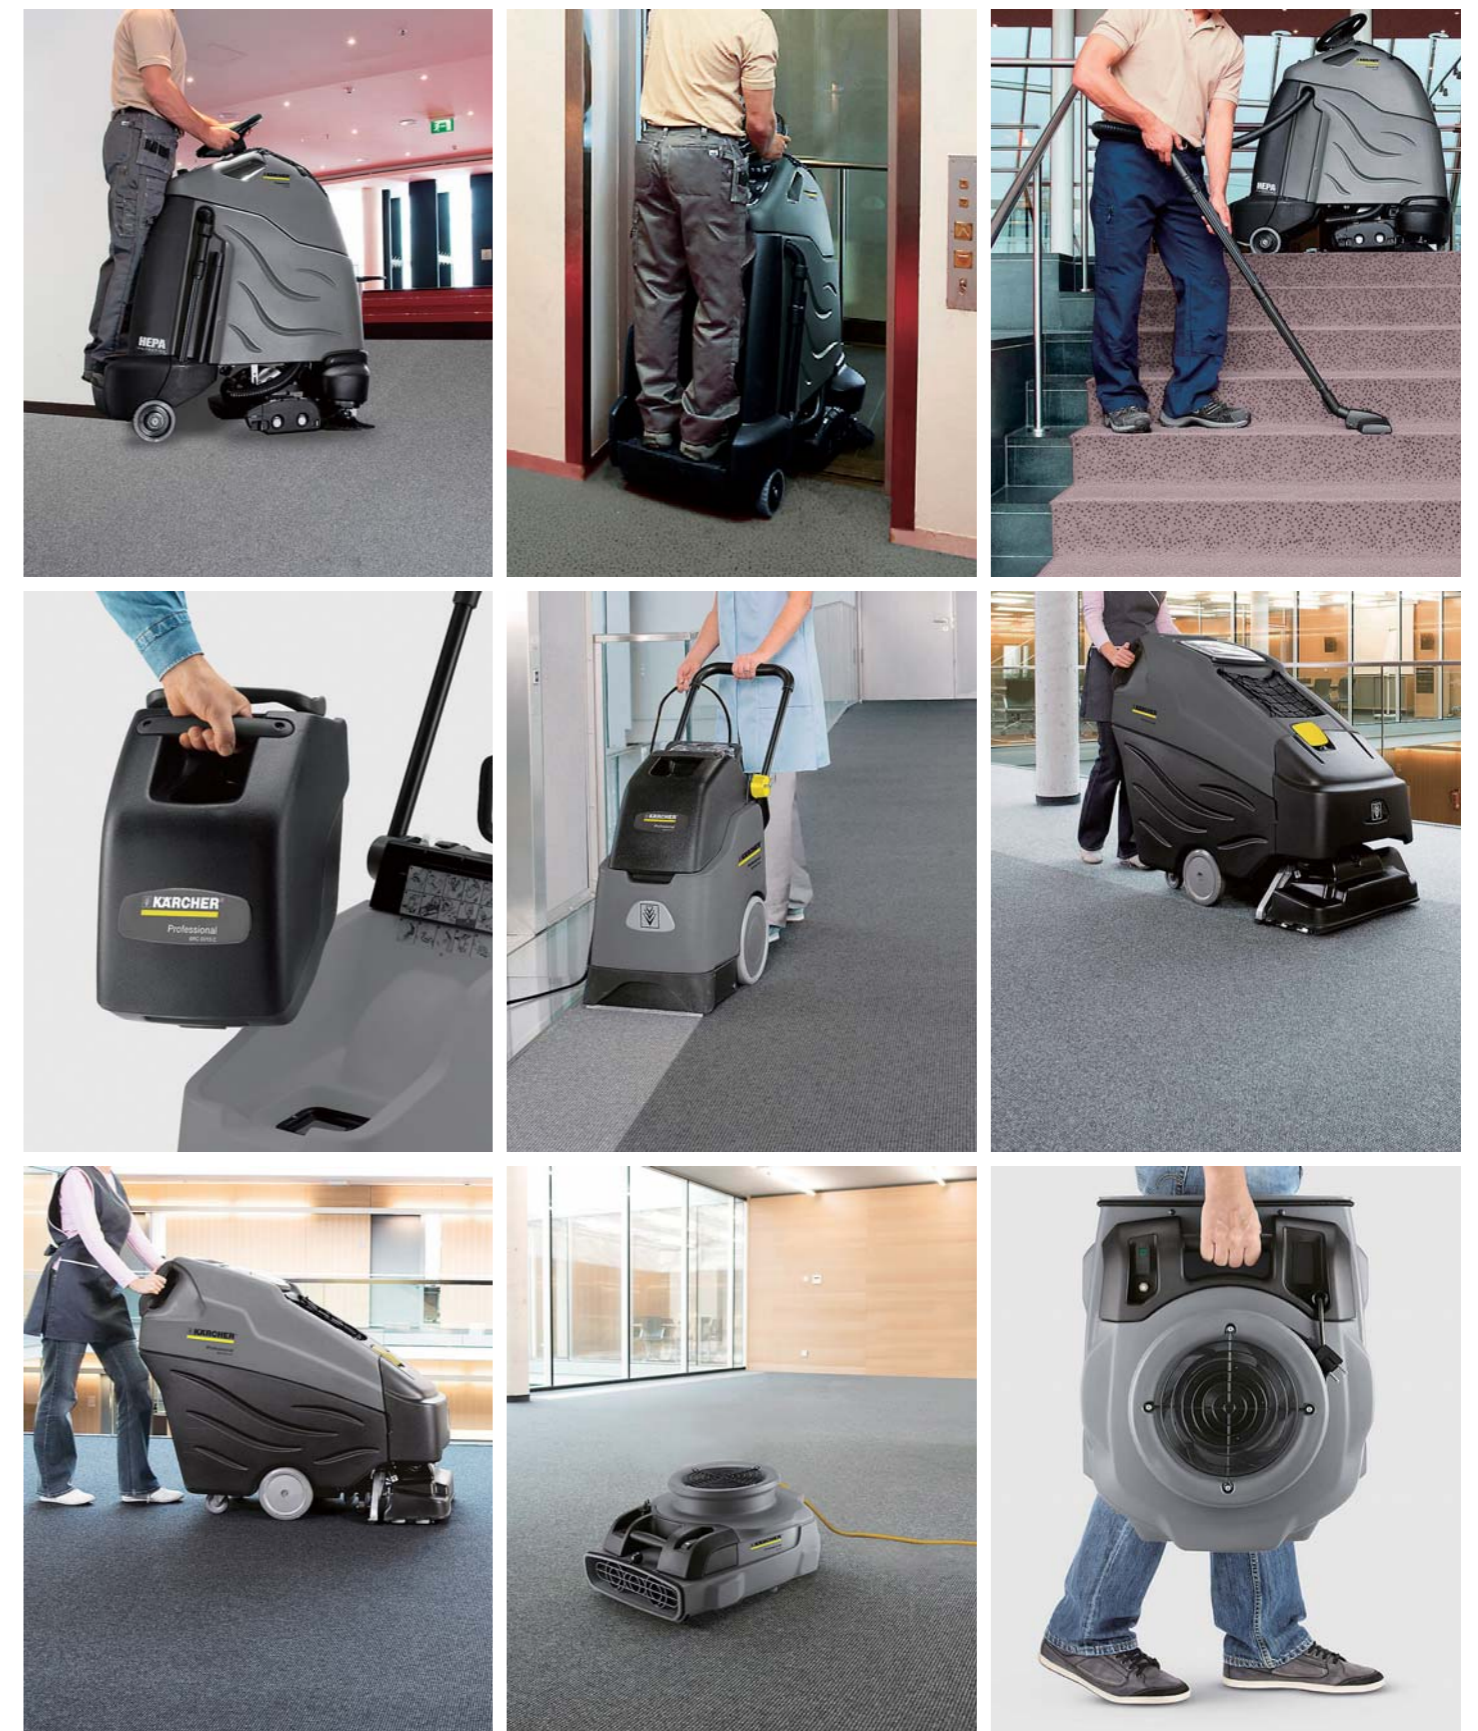

カー
ペ
ット
ケ
ア

産業用バキュームクリーナー

現場のハードユースに応える高い耐久性とパワフルな吸引能力を両立。また、シンプルで扱いやすい設計なので、作業員を選ばずに作業が行えます。さらにニーズに合わせて選択できる豊富なオプションアクセサリも魅力。



IVC 60/24-2 Ap



IVC 60/24-2 Tact²



IVC 60/30 Tact²

産業用バキュームクリーナー

機種名	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	消費電力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空圧 (hPa)	タンク容量 (L)	電源コード (m)	騒音値 [dB(A)]	質量 (kg)	寸法 (mm) 長さ × 幅 × 高さ
IVC 60/24-2 Ap	50/60 共用	1.576-113.0	単相 200	2,400	2×70	250	60	10	74	60	970 × 690 × 995
IVC 60/24-2 Tact ²	50/60 共用	1.576-108.0	単相 200	2,400	2×70	250	60	10	73	60	970 × 690 × 995
IVC 60/30 Tact ²	50	1.576-111.0	3相 200	3,000	70	300	60	7.5	77	95	970 × 690 × 1,240
IVC 60/30 Tact ²	60	1.576-112.0	3相 200	3,000	70	300	60	7.5	77	95	970 × 690 × 1,240

IVC シリーズの基本構成は「マシン本体」と「回収タンク」です。お客様の使用目的に合わせてアクセサリをお選びいただけます。オーダー等については担当営業にご相談ください。

商品名	注文番号	情報	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/30 Tact ²
産業用バキュームクリーナー / アクセサリー					
エコフィルター	6.904-283.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
エコフィルター 強化タイプ	6.907-277.0	水洗い可能 IVC 60/30 Tact ² は 2 個使用	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
サクシオンホース PVC ID42	6.907-293.0	長さ: 5m 本体側コネクター付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サクシオンホース PVC ID52	6.907-295.0	長さ: 5m 本体側コネクター付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サクシオンホース PU ID42	6.907-299.0	内側凹凸なし 長さ: 5m 本体側コネクター付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サクシオンホース PU ID52	6.907-301.0	内側凹凸なし 長さ: 5m 本体側コネクター付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サクシオンホース メタル ID42	6.907-305.0	耐摩耗性 長さ: 5m 本体側コネクター付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サクシオンホース メタル ID52	6.907-307.0	耐摩耗性 長さ: 5m 本体側コネクター付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
延長用サクシオンホース PVC ID42	6.907-311.0	長さ: 5m ホースコネクター付 (両端 ID42)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
延長用サクシオンホース PVC ID52	6.907-313.0	長さ: 5m ホースコネクター付 (両端 ID52)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
延長用サクシオンホース PU ID42	6.907-315.0	内側凹凸なし 長さ: 5m ホースコネクター付 (両端 ID42)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
延長用サクシオンホース PU ID52	6.907-317.0	内側凹凸なし 長さ: 5m ホースコネクター付 (両端 ID52)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
延長用サクシオンホース メタル ID42	6.907-319.0	耐摩耗性 長さ: 5m ホースコネクター付 (両端 ID42)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
延長用サクシオンホース メタル ID52	6.907-321.0	耐摩耗性 長さ: 5m ホースコネクター付 (両端 ID52)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ホースコネクター ID72 → ID42	6.902-178.0	マシン本体と延長用サクシオンホースを接続する際に使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ホースコネクター ID72 → ID52	6.902-177.0	マシン本体と延長用サクシオンホースを接続する際に使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ペンディングパイプ ID42	6.902-202.0	メタル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ペンディングパイプ ID52	6.902-201.0	メタル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
リデュサー ID52 → ID42	6.902-179.0	メタル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
リデュサー ID72 → ID52	6.902-180.0	メタル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サクシオンパイプ ID42	6.902-182.0	メタル 長さ: 750mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サクシオンパイプ ID52	6.902-181.0	メタル 長さ: 850mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フロアノズル ID42	6.902-185.0	ノズル幅: 370mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フロアノズル ID52	6.902-184.0	ノズル幅: 370mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フロアノズル ID52	6.902-186.0	ノズル幅: 500mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
樹脂製ノズル ID42	6.902-197.0	長さ: 220mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
樹脂製ノズル ID52	6.902-196.0	長さ: 250mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コーナーノズル ID42	6.902-195.0	プラスチック 長さ: 290mm ノズル幅: 13mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コーナーノズル ID52	6.902-194.0	プラスチック 長さ: 340mm ノズル幅: 13mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
フレキシブル コーナーノズル ID42	6.902-190.0	メタル 長さ: 490mm ノズル幅: 10mm ノズルの向きを調整可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
コーナーノズル ID52	6.902-189.0	メッキ 長さ: 340mm、ノズル幅: 17mm 平型タイプ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
円形サクシオンブラシ ID42	6.902-193.0	45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
円形サクシオンブラシ ID52	6.902-192.0	45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ドレインバルブセット	2.882-695.0	回収タンクに取り付けて使用 回収した液体を効率的に排水可能 粗ゴミフィルター付属	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
切り屑バケット	2.860-268.0	回収タンクに取り付けて使用 回収した液体と固形物を分別する際に使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Y コネクター ID72 → ID52 × 2	6.902-206.0	ホースを 2 分岐で使用する際に使用 延長用サクシオンホース (両端 ID52) を接続可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

産業用バキュームクリーナー / アクセサリー

商品名	注文番号	情報	HD 13/35 Ge	HD 9/50 Ge
超高压洗浄機 / アクセサリー				
トリガーガン 超高压洗浄機用	4.775-824.0	(650bar / 3,000L/h)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN8, 3m, M22 × 1.5	6.391-856.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN8, 10m, M22 × 1.5	6.391-848.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN8, 20m, M22 × 1.5	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN10, 10m, M22 × 1.5	6.391-846.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN10, 20m, M22 × 1.5	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 700mm	4.760-679.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 1,050mm	4.760-653.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 1,550mm	4.760-675.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 2,050mm	4.760-677.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (350bar) 15°	5.765-165.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (500bar) 15°	5.765-163.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (0°)	5.765-161.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (0°)	5.765-160.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サイクロンジェットノズル (350bar)	6.415-914.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サイクロンジェットノズル (500bar)	6.415-915.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前輪キャスター	2.851-028.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ゲカカップリング 1 インチ	6.388-458.0	本体給水接続口側	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ゲカカップリング 18mm ホース用	6.388-455.0	給水ホース側 水道ホース内径 18mm 用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
延長用カップリング	4.403-002.0	高圧ホース同士の接続用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■標準装備 □オプション ※上記以外のアクセサリは担当営業にご相談ください。

ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

超高压洗浄機

超高压の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンタイプの超高压洗浄機です。洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの超高压洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。



HD 13/35 Ge



HD 9/50 Ge

超高压洗浄機

機種名	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	質量 (kg)	寸法 (mm) 長さ × 幅 × 高さ
HD 13/35 Ge	1.367-505.0	ガソリンエンジン	1,260	35	60	22	128	930 × 800 × 920
HD 9/50 Ge	1.367-506.0	ガソリンエンジン	900	50	60	22	128	930 × 800 × 920

2機種とも冷水仕様のみ

超高压洗浄機 / 標準装備品

機種名	標準装備品						標準ノズルサイズ
	トリガーガン	高圧ホース	ノズル	スプレーランス	エンジン用燃料タンク (ガソリン)	水道ホース 他	
HD 13/35 Ge	ショート	10m	パワーノズル	700mm	15L	7.5m ゲカカップリング (本体側・ホース側) 付属	15046 1)
HD 9/50 Ge	ショート	10m	パワーノズル	700mm	15L	7.5m ゲカカップリング (本体側・ホース側) 付属	15028 1)

ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。
1) 他の機種との互換性はありません。


商品名	注文番号	情報	HD 13/35 Ge	HD 9/50 Ge
超高压洗浄機 / アクセサリー				
トリガーガン 超高压洗浄機用	4.775-824.0	(650bar / 3,000L/h)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN8, 3m, M22 × 1.5	6.391-856.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN8, 10m, M22 × 1.5	6.391-848.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN8, 20m, M22 × 1.5	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN10, 10m, M22 × 1.5	6.391-846.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
高圧ホース (650bar) DN10, 20m, M22 × 1.5	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 700mm	4.760-679.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 1,050mm	4.760-653.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 1,550mm	4.760-675.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スプレーランス (650bar) 2,050mm	4.760-677.0	ノズルホルダー付属、ノズルチップ別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (350bar) 15°	5.765-165.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (500bar) 15°	5.765-163.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (0°)	5.765-161.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
パワーノズルチップ (0°)	5.765-160.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サイクロンジェットノズル (350bar)	6.415-914.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
サイクロンジェットノズル (500bar)	6.415-915.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
前輪キャスター	2.851-028.0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ゲカカップリング 1 インチ	6.388-458.0	本体給水接続口側	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ゲカカップリング 18mm ホース用	6.388-455.0	給水ホース側 水道ホース内径 18mm 用	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
延長用カップリング	4.403-002.0	高圧ホース同士の接続用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■標準装備 □オプション

※通常の超高压洗浄機のアクセサリは、超高压洗浄機には使用できません。
ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。

ドライアイスブラスター

ドライアイスを高速度で吹き付けることで汚れを落とす新しい洗浄機器です。
水や洗剤を使わないので汚水処理の必要がないエコな洗浄システムです。

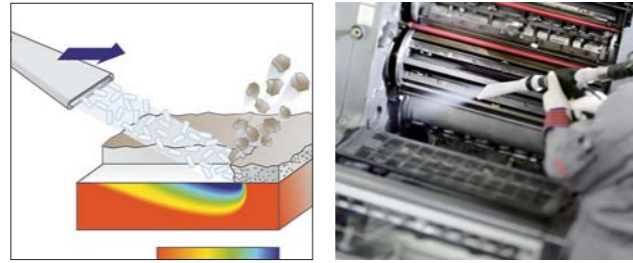

IB 7/40



IB 15/120

ドライアイスブラスター

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (kW)	ホース直径 (インチ)	作動空気圧 (MPa) ※	空気流出量 (m³/min)	使用ドライアイスペレット直径 (mm)	ドライアイス吐出量 (kg/h)	ドライアイスタンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 (mm) 長さ × 幅 × 高さ
IB 7/40	1.574-006.0 (50/60Hz 共用)	単相 100	0.6	1	0.2-1	0.5-3.5	3	15-50	15	70	768 × 510 × 1,100
IB 15/120	1.574-105.0 (50/60Hz 共用)	単相 100	0.6	3/4	0.2-1.6	2-12	3	30-120	40	100	850 × 720 × 1,100

※ 1MPa = 10.2kgf/cm²



商品名	No.	注文番号	情報	IB 7/40	IB 15/120	No.
ドライアイスブラスター/アクセサリ						
プラスチックガン IB 15/120用	1	4.775-836.0	ヘビーデューティ用	■	■	1
プラスチックガン IB 7/40用	2	4.775-785.0		■	■	2
プラスチックホース 8m	3	4.013-043.0	ワンタッチ接続付、ノンマーキングホース	■	■	3
プラスチックホース 5m	4	4.013-042.0		■	■	4
ラウンドジェットノズル (XL, ロング)	5	4.574-019.0	ハイパフォーマンス、エアフロー XL	■	■	5
フラットジェットノズル (ノズルインサート付)	6	4.130-423.0+4.130-420.0	より広い範囲を洗浄する際に使用	■	■	6
フラットノズル (ロング)	7	4.321-235.0		■	■	7
スクランブラー	8	4.110-015.0	ドライアイスペレットサイズを小さくし、デリケートな表面に効果的	■	□	8
レンチ	9	7.815-009.0	ノズル交換時に使用	■	■	9
グリス	10	6.288-088.0	ノズルメンテナンス用	■	■	10
アース (巻取式)	11	2.641-741.0		■	■	11
プラスチックガン、アドバンスト		4.775-837.0		□	□	
ライト (トリガーガン取付け用)		2.815-422.0		□	□	
ラウンドジェットノズル, XL		4.574-016.0	エクストラロング	□	□	
ラウンドジェットノズル, M, ショート		4.130-418.0		□	□	
ラウンドジェットノズル, L, ショート		4.130-419.0		□	□	
フラットジェットノズル, インサート, XXL		4.130-422.0		□	□	
90°アングルノズル		4.321-203.0		□	□	
105°アングルノズル		4.321-204.0		□	□	
ノズルエクステンション		4.130-417.0		□	□	
アダプター		4.130-425.0		□	□	
エアホース 10m		6.390-284.0	ゲカカップリング付 ※	□	□	
エアホース 20m		6.390-285.0	ゲカカップリング付 ※	□	□	
フラットノズル (ショート)		4.321-237.0	平型の吐出	□	□	
ラウンドジェットノズル (直噴) ショート		4.321-236.0		□	□	
ラウンドジェットノズル (直噴) ロング		4.321-234.0		□	□	
ライト (トリガーガン取付け用)		2.815-421.0		□	□	
90°ラウンドノズル		4.321-249.0		□	□	
90°フラットノズル		4.321-250.0		□	□	
延長ノズル		4.760-658.0		□	□	
追加ハンドル (両手持ち用)		4.321-248.0		□	□	
ドライアイスシャベル		4.321-198.0	ドライアイス補給用	□	□	

■標準装備 □オプション
ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。
※配管側との接続には 6.463-093.0 (平行ネジ用) または 6.463-110.0 と 6.463-093.0 を組み合わせたカップリング (テーパネジ用) を用います。

ワーク&プロテクション

過酷な現場での作業から身体を守ります。



商品名	No.	注文番号	情報	HD 13/35 Ge	HD 9/50 Ge	IB 7/40	IB 15/120	No.
ワーク&プロテクション								
イヤープロテクター	1	6.321-207.0	防音と耳の保護	□	□	□	□	1
保護ゴーグル	2	6.321-208.0	洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護	□	□	□	□	2
保護手袋	3	6.321-210.0	低温やけど、金属のバリ、カスなどから手を保護	□	□	□	□	3

■標準装備 □オプション

洗剤

商品名/特徴/主な洗浄対象物	使用方法	液性	内容量	注文番号
高圧洗浄機用洗剤				
 <p>RM 55 ASF ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的。 ■食品加工設備、厨房の床や壁 ■機械加工 / 修理工場の設備、床、壁 ■自動車のボディ、エンジンルーム ■パレット ■修理器具</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 温水機での使用は 80℃まで。	弱アルカリ性 無リン	2.5L	6.295-579.0
 <p>RM 81 ASF 日常的な油分を含んだ汚れなど一般的な洗剤として。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。 ■食品加工設備、厨房の床や壁 ■機械加工 / 修理工場の設備、床、壁 ■自動車のボディ、エンジンルーム ■パレット ■修理器具</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 温水機での使用は 100℃まで。	強アルカリ性 無リン	2.5L 10L	6.295-555.0 6.295-124.0
 <p>RM 806 ASF ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的。 【注意点】 傷つきやすい表面（アルミニウム、亜鉛、塗装面等）には使用不可。 温水機での使用は 80℃まで。</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 傷つきやすい表面（アルミニウム、亜鉛、塗装面等）には使用不可。 温水機での使用は 80℃まで。	強アルカリ性 無リン	20L	6.295-433.0
高圧洗浄機・泡洗浄用洗剤				
 <p>RM 57 ASF デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。 ■食品加工設備 ■コンテナ、タイル、スチール製品等 ■自動車のボディ、エンジンルーム</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。	中性 無リン 泡	20L	6.295-178.0
 <p>RM 58 ASF 日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。 ■食品加工設備 ■コンテナ、タイル、スチール製品等 ■耐アルカリ性の滑らかな表面に ■自動車のボディ、エンジンルーム</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。	強アルカリ性 無リン 泡	20L	6.295-100.0
 <p>RM 59 ASF 食品製造機器、タンクに付着したスケールやサニタリーの黄ばみなどに。強酸性で、スケール除去に効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。 ■食品加工設備 ■サニタリー ■タイル、壁面、スチール製品、タンク内部</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 フォーム用ノズルを使用して散布。 【注意点】 強酸性のため、酸に弱い素材（大理石、石等）への使用は不可。また、塩素化合物との同時使用は有毒ガスが発生する恐れがあるため厳禁。	強酸性 無リン 泡	20L	6.295-192.0
温水高圧洗浄機用スケール抑制剤				
 <p>RM 110 ASF 温水高圧洗浄機のヒートコイルの性能維持に。温水高圧洗浄機用。 ■温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に ■すすの発生、振動の防止に</p>	温水高圧洗浄機用。 使用温度は 60℃～140℃。 原液で使用。 《スケールについて》 スケールとは水分中のカルシウムやマグネシウムなどが金属表面に結晶化して固着したものです。高温で結晶になりやすいため、湯沸かし器やボイラー設備等で発生します。ボイラーのパイプの内部に詰まると故障の原因となります。	中性 無リン	1L	6.295-312.0

商品名/特徴/主な洗浄対象物	使用方法	液性	内容量	注文番号
床洗浄機用洗剤				
 <p>RM 753 工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに。日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用可能。 ■食品加工、機械加工、修理工場の床 ■店舗、道路などの一般的な床 ■ショッピングセンター</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。 洗剤を塗布した面が乾かないようにすること。	弱アルカリ性 無リン	2.5L 10L	6.295-587.0 6.295-082.0
 <p>RM 69 ASF ハードフロアに付いた床面の部分的な油汚れに。日常清掃から剥離清掃まで広範囲の用途に対応。 ■食品工場、スーパー、宿泊施設、飲食店、公共施設などのハードフロア</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。	強アルカリ性 無リン	10L	6.295-120.0
 <p>RM 776 NTA-Free タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに効果的。 ■機械工場、修理工場の床面</p>	原液で使用。 【注意点】 RM スプレーボトル、または RM 洗剤スプレーヤーを使用。使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。使用後は必ず清水で洗浄すること。	強アルカリ性 無リン	10L	6.295-545.0
 <p>RM 782 剥離後の床材保護のワックスに。床材をコーティング。表面を保護しながら輝きを出す。床面を特別清掃後、または剥離後に使用。 ■事務所 ■ショッピングセンター ■各種店舗 ■合成床材</p>	原液で使用。 剥離剤との併用が効果的。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテストしてから使用すること。	中性 無リン	5L	6.295-816.0
 <p>RM 754 ASF 床のワックスの剥離、油汚れにも効果的。リノリウムやゴムの床などアルカリに敏感な床面に。 ■事務所 ■ショッピングセンター</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテストしてから使用のこと。	アルカリ性 無リン	10L	6.295-811.0
除菌洗剤				
 <p>RM 732 厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減。 ■食品加工設備、農業設備、サニタリー ■学校等公共の施設</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 使用前に簡易洗浄をすること。食品に触れる部分は十分にすすぐこと。 温水使用は 60℃まで。	弱アルカリ性 無リン	5L	6.295-596.0
 <p>RM 735 厨房機器洗浄後の仕上げの除菌に。除菌用の散布剤。散布後乾燥させることで効果を発揮。洗浄面にやさしい中性。 ■食品加工工場、農業設備、サニタリー ■学校等公共の施設</p>	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。高圧洗浄機、または床洗浄機で使用。 【注意点】 使用前に洗浄すること。食品に触れる部分は十分にすすぐ。	中性 無リン	5L	6.295-597.0